KÜRESEL VANA 3 YOLLU "T" TİPİ (ÇELİK)

BALL VALVE 3 WAYS "T" TYPE (STEEL)

TİP *TYPE*: **BKV.3T – Dİ - RG {R 1/2" – R 4"}** **{ PN 16 / PN 40 }**

REDÜKSİYON GEÇİŞLİ / DİŞLİ
REDUCED BORE / THREADED

Boyutlar	*Dimensions*	:	BATUSAN ÖZEL / *SPECIAL*
Bağlantılar	*Connections*	:	DİŞLİ */ THREADED* DIN 2999 / EN 10226-1
Çalışma Basıncı	*Working Pressure*	:	PN 16 / PN 40
Çalışma Sıcaklığı	*Working Temperature*	:	-30 °C / + 180 °C
Kullanım Alanları	*Usage Areas*	:	Su, Sıcak Su, Buhar, Basınçlı Hava *Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air*

MALZEME BİLGİSİ *MATERIAL DATA*

PARÇA NO *ITEM NO*	ADET *PCS*	PARÇA ADI *ITEM DESCRIPTION*		MALZEME *MATERIAL*	
21	1	PLASTİK KAPLAMA	*PLASTIC COVERING*	PVC	PVC
20	1	KÜRE HAREKET KOLU	*BALL ACTION HANDLE*	st 37	1.4301.
19	8	SOMUN	*NUT*	5.6.	1.4301. - 1.4401.
18	4	SAPLAMA	*STOPPING PIN*	CK 35 / CK 45	1.4301.
17	2	KONTRA SOMUN	*COUNTER NUT*	5,6 Gal.	1.4301.
16	2	ÇANAK PUL	*BOWL WASHER*	50 Cr V 4	1.4301.
15	1	BASKI RİNGİ	*PRESSURE RING*	MS 58	1.4301. - 1.4401.
14	1	MİL O-RING	*SPINDLE O-RING*	VİTON	VİTON
13	4	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*NECK TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
12	2	3 YOLO-RING		VİTON	VİTON
11	2	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*BODY TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
10	4	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*BALL TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
9	1	HAREKET MİLİ	*ACTION SPINDLE*	1,4021	1.4301. - 1.4401.
8	1	KÜRE	*BALL*	1.4301 / 1.4086	1.4305. - 1.4401.
7	7	KÖR YATAK		st 37-2	1.4301. - 1.4401.
6	6	KÖR KAPAK		st 37-2	1.4301. - 1.4401.
5	5	3 YOL YATAK		st 37-2	1.4301. - 1.4401.
4	4	3 YOL KAPAK	*COVER 3 WAY*	st 37-2	1.4301. - 1.4401.
3	3	KAPAK	*COVER*	st 37-2	1.4301. - 1.4401.
2	2	BOĞAZ	*NECK*	St 37-2	
1	1	GÖVDE	*BODY*	St 44	1.4301. - 1.4401.

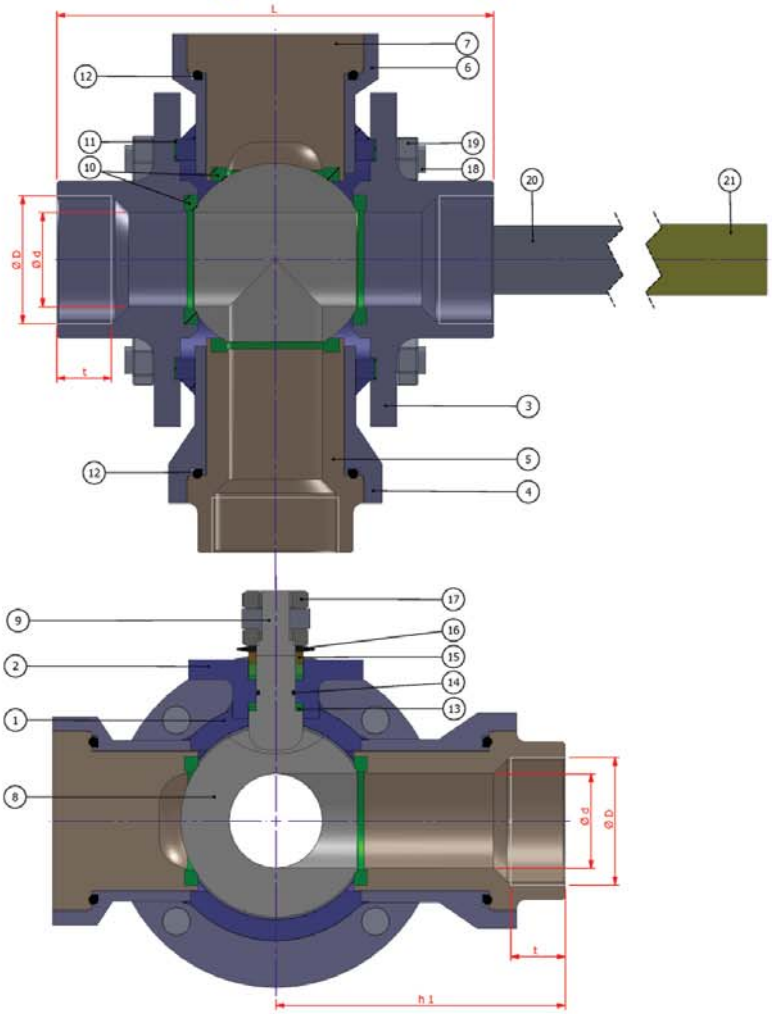

1. POZ.



2. POZ.



3. POZ.



4. POZ.



TİP *TYPE* BKV-3T-Dİ-RG		BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ *(DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)*								
		PN 16 / 40							PN 16	PN 40
		L	G	H	h1	d	D	t	kg	Kg
DN 15	1/2"	100	150	75	90	12	1/2"	14		
DN 20	3/4"	100	150	83	100	15	3/4"	17		
DN 25	1"	115	180	90	105	20	1"	20		
DN 32	1 1/4"	130	230	95	110	25	11/4"	22		
DN 40	1 1/2"	145	275	115	120	32	11/2"	25		
DN 50	2"	160	275	120	135	40	2"	28		
DN 65	2 1/2"	180	320	135	160	50	2 1/2"	32		
DN 80	3"	200	380	135	170	65	3"	35		
DN 100	4"	225	450	170	185	80	4"	40		

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for design, construction and material of it's products with respect to standards
www.batuvana.com