3 YOLLU "L" TİPİ CEKETLİ KÜRESEL VANA (ÇELİK)

3 WAYS "L" TYPE JACKET BALL VALVE (STEEL)

TİP *TYPE*: **BKV.3L - CEK - FL - RG** **{DN 15 – DN 150}** **{ PN 16 / PN 40 }**

REDÜKSİYON GEÇİŞLİ / FLANŞLI
REDUCED BORE / FLANGED

Boyutlar	*Dimensions*	:	EN 558-1
Bağlantılar	*Connections*	:	FLANŞLI */ FLANGED* EN 1092-1
Çalışma Basıncı	*Working Pressure*	:	PN 16 / PN 40
Çalışma Sıcaklığı	*Working Temperature*	:	-30 °C / + 180 °C
Kullanım Alanları	*Usage Areas*	:	Asfalt, Gıda ve Kimya Sanayii *Asphalt, Good and Chemical Ind.*

MALZEME BİLGİSİ *MATERIAL DATA*

PARÇA NO *ITEM NO*	ADET *PCS*	PARÇA ADI *ITEM DESCRIPTION*		MALZEME *MATERIAL*	
20	1	PLASTİK KAPLAMA	*PLASTIC COVERING*	PVC	PVC
19	1	KÜRE HAREKET KOLU	*BALL ACTION HANDLE*	st 37	1.4301.
18	1	CİVATA	*BOLT*	ST 42 Gal.	1.4301. - 1.4401.
17	1	STOPLAMA PİMİ	*STOPPING PIN*	ST 42 Gal.	1.4301.
16	8	SOMUN	*NUT*	5.6.	1.4301. - 1.4401.
15	4	SAPLAMA	*STOPPING PIN*	CK 35 / CK 45	1.4301.
14	2	KONTRA SOMUN	*COUNTER NUT*	5,6 Gal.	1.4301.
13	2	ÇANAK PUL	*BOWL WASHER*	50 Cr V 4	1.4301.
12	1	BASKI RİNGİ	*PRESSURE RING*	MS 58	1.4301. - 1.4401.
11	1	MİL O-RING	*SPINDLE O-RING*	VİTON	VİTON
10	4	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*NECK TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
9	2	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*BODY TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
8	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*BALL TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
7	1	HAREKET MİLİ	*ACTION SPINDLE*	1,4021	1.4301. - 1.4401.
6	1	BOĞAZ	*NECK*	St 37-2	1.4301. - 1.4401.
5	1	CEKET	*JACKET*	St 44	1.4301. - 1.4401.
4	1	KÜRE	*BALL*	1.4301 / 1.4086	1.4305. - 1.4401.
3	1	3 YOL KAPAK	*COVER 3 WAY*	St 37-2	1.4301. - 1.4401.
2	2	KAPAK	*COVER*	St 37-2	1.4301. - 1.4401.
1	1	GÖVDE	*BODY*	A 216 WCB	1.4301. - 1.4401.

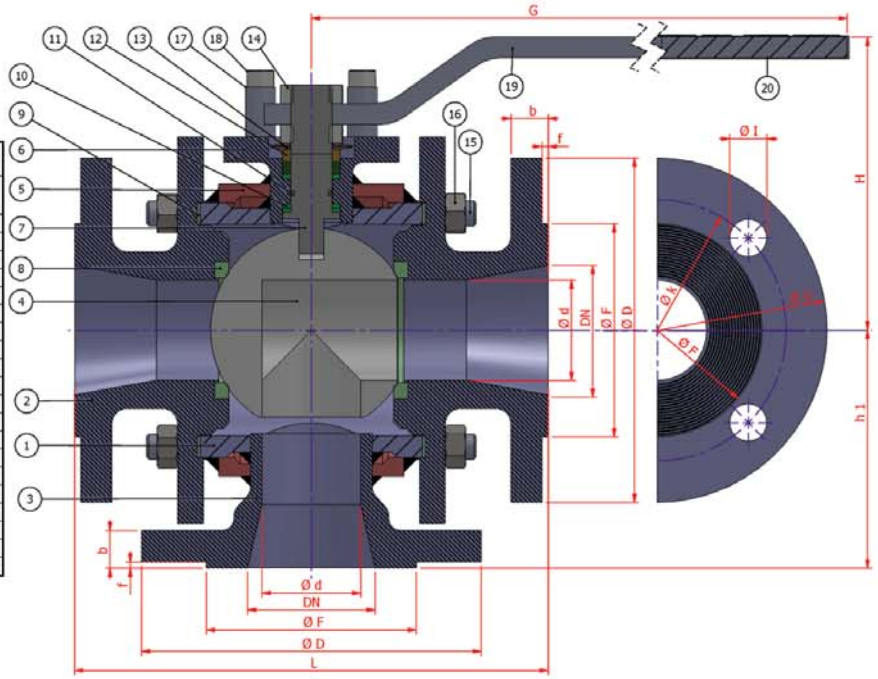

TİP *TYPE*		BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ *(DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)*																		
								PN 16							PN 40					
BKV.3L-CEK-FL-RG		L	G	H	h 1	f	d	D	b	k	Hole Unit	I	F	kg	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg
DN 15	1/2"	130	150	75	65	2	12	95	14	65	4	14	45		95	16	65	4	14	45	
DN 20	3/4"	150	180	90	75	2	15	105	16	75	4	14	58		105	18	75	4	14	58	
DN 25	1"	160	230	95	80	2	20	115	16	85	4	14	68		115	18	85	4	14	68	
DN 32	1 1/4"	180	275	115	90	2	25	140	16	100	4	18	78		140	18	100	4	18	78	
DN 40	1 1/2"	200	275	120	100	3	32	150	16	110	4	18	88		150	18	110	4	18	88	
DN 50	2"	230	320	135	115	3	40	165	18	125	4	18	102		165	20	125	4	18	102	
DN 65	2 1/2"	290	380	150	145	3	50	185	18	145	4	18	122		185	22	145	8	18	122	
DN 80	3"	310	450	170	170	3	65	200	20	160	8	18	138		200	24	160	8	18	138	
DN 100	4"	350	450	200	175	3	80	220	20	180	8	18	158		235	24	190	8	22	162	
DN 125	5"	400	650	235	235	3	100	250	22	210	8	18	188		270	26	220	8	26	188	
DN 150	6"	450	900	270	200	3	125	285	22	240	8	22	212		300	28	250	8	26	218	

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for design, construction and material of it's products with respect to standards

www.batuvana.com