

TİP TYPE: BÇV - D


{DN 15 – DN 200}

{PN 16 }

Boyutlar *Dimensions* : BATUSAN ÖZEL / SPECIAL
Bağlantılar *Connections* : İKİ FLANŞ ARASI UYGULAMA / WAFER
Çalışma Basıncı *Working Pressure* : PN 16
Çalışma Sıcaklığı *Working Temperature* : -60 °C / + 250 °C
Kullanım Alanları *Usage Areas* : Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava
Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air



MALZEME BİLGİSİ MATERIAL DATA					
PARÇA NO ITEM NO	ADET PCS	PARÇA ADI ITEM DESCRIPTION		MALZEME MATERIAL	
				DN 15 - 100	DN 125- 200
5	1	ÇEMBER	HOOP	1.4301.	...
4	1	SEGMAN	SEGMENT	1.4301.	...
3	1	YAY	SPRING	Cr Ni	Cr Ni
2	1	DİSK	DISC	1.4301.	GGG 50
1	1	GÖVDE	BODY	M5 S8	GGG 50

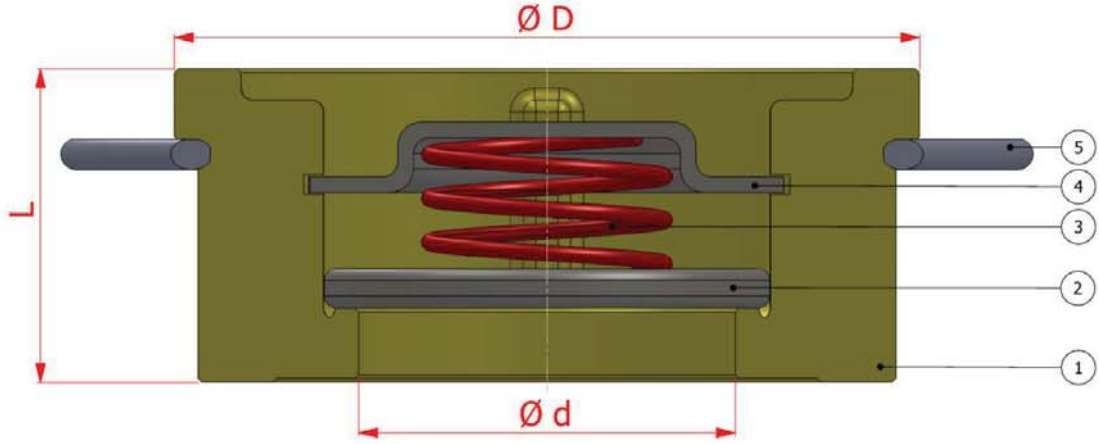

TİP TYPE	BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)				
	PN 16				
	L	D	d	kg	
BÇV - D					
DN 15	1/2"	16	40	15	0,090
DN 20	3/4"	19	47	20	0,140
DN 25	1"	22	56	25	0,200
DN 32	1 1/4"	28	72	31	0,470
DN 40	1 1/2"	32	82	39	0,620
DN 50	2"	40	95	48	1,000
DN 65	2 1/2"	46	115	63	1,520
DN 80	3"	50	132	75	2,100
DN 100	4"	60	152	89	3,150
DN 125	5"	90	184	112	8,000
DN 150	6"	106	209	132	12,000
DN 200	8"	140	264	175	21,000